

תוכנה 1

תרגול מספר 13

HashCode ו-Equals

עוד על טיפוסים מוכללים
(Advanced Generics)

חריגים (Exceptions)

בית הספר למדעי המחשב
אוניברסיטת תל אביב



HASHCODE ו- EQUALS

תזכורת: המחלקה Object

```
package java.lang;

public class Object {
    public final native Class<?> getClass();

    public native int hashCode();

    public boolean equals(Object obj) {
        return (this == obj);
    }

    protected native Object clone() throws CloneNotSupportedException;

    public String toString() {
        return getClass().getName() + "@" +
            Integer.toHexString(hashCode());
    }
    ...
}
```

מה יודפס?

```
public class Name {
    private String first, last;
    ...

    public static void main(String[] args) {
        Name name1 = new Name("Mickey", "Mouse");
        Name name2 = new Name("Mickey", "Mouse");
        System.out.println(name1.equals(name2));

        List<Name> names = new ArrayList<Name>();
        names.add(name1);
        System.out.println(names.contains(name2));
    }
}
```

הבעיה

- רצינו השוואה לפי תוכן אבל לא דרסנו את equals
- מימוש ברירת המחדל הוא השוואה של מצביעים

```
public class Object {
    ...
    public boolean equals(Object obj) {
        return (this == obj);
    }
    ...
}
```

החזרה של equals

- רפלקסיבי • $x.equals(x)$ יחזיר true
- סימטרי • $x.equals(y)$ יחזיר true אם ורק אם $y.equals(x)$ יחזיר true
- טרנזיטיבי • אם $x.equals(y)$ ו- $y.equals(z)$ מחזיר true אז $x.equals(z)$
- עקבי • סדרת קריאות ל- $x.equals(y)$ תחזיר true (או false) באופן עקבי אם מידע שדרוש לצורך ההשוואה לא השתנה
- השוואה ל null • $x.equals(null)$ תמיד תחזיר false

מתכון ל equals

```
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
        return true;
    if (obj == null)
        return false;
    if (getClass() != obj.getClass())
        return false;
    Name other = (Name) obj;
    return first.equals(other.first) &&
        last.equals(other.last);
}
```

1. ודאו כי הארגומנט אינו מצביע לאובייקט הנוכחי
2. ודאו כי הארגומנט אינו null
3. ודאו כי הארגומנט הוא מהטיפוס המתאים להשוואה
4. המירו את הארגומנט לטיפוס הנכון
5. לכל שדה "משמעותי", בדיקו ששדה זה בארגומנט תואם לשדה באובייקט הנוכחי

טעות נפוצה

להגדיר את הפונקציה equals כך:

```
public boolean equals(Name name) {
    return first.equals(other.first) &&
        last.equals(other.last);
}
```

- זו אינה דריסה (overriding) אלא העמסה (overloading)
- שימוש ב @Override יתריע על הבעיה

אז הכל בסדר?

```
public class Name {
    ...
    @Override public equals(Object obj) {
        ...
    }
}

public static void main(String[] args) {
    Name name1 = new Name("Mickey", "Mouse");
    Name name2 = new Name("Mickey", "Mouse");
    System.out.println(name1.equals(name2)); // יודפס true

    List<Name> names = new ArrayList<Name>();
    names.add(name1);
    System.out.println(names.contains(name2)); // יודפס true
}
```

כמעט – עדיין יש בעיה בשימוש באוספים שמבוססים על Hash-Table

```
public class Name {
    ...
    @Override public equals(Object obj) {
        ...
    }
}

public static void main(String[] args) {
    Name name1 = new Name("Mickey", "Mouse");
    Name name2 = new Name("Mickey", "Mouse");
    System.out.println(name1.equals(name2)); // יודפס true

    Set<Name> names = new HashSet<Name>();
    names.add(name1);
    System.out.println(names.contains(name2)); // יודפס false
}
```

hashCode | equals

חובה לדרוס את hashCode בכל מחלקה
שדורסת את equals!

החזרה של hashCode

- עקביות**
 - מחזירה אותו ערך עבור כל הקריאות באותה ריצה, אלא אם השתנה מידע שבשימוש בהשוואת equals של המחלקה
- שוויון**
 - אם שני אובייקטים שווים לפי הגדרת equals אזי hashCode תחזיר ערך זהה עבורם
- חוסר שוויון**
 - אם שני אובייקטים אינם שווים לפי equals לא מובטח ש hashCode תחזיר ערכים שונים
 - החזרת ערכים שונים יכולה לשפר ביצועים של מבני נתונים המבוססים על hashing (לדוגמה, HashMap | HashSet)

מימוש hashCode

```
@Override public int hashCode() {
    return 31 * first.hashCode() + last.hashCode();
}
```

- השתדלו לייצר hash כך שלאובייקטים שונים יהיה ערך hash שונה
- המימוש החוקי הגרוע ביותר (לעולם לא לממש כר!)

```
@Override public int hashCode() {
    return 42;
}
```

תמיכה באקליפס

- אקליפס תומך ביצירה אוטומטית (ומשולבת) של equals ו- hashCode
- בתפריט Source ניתן למצוא Generate hashCode() and equals()

עוד על טיפוסים מוכללים (ADVANCED GENERICS)

תזכורת: Generics

- Added to Java in version 5. (2004).
- Allows a class or method to operate on objects of various types while providing compile-time type-safety.
- Java Generics Tutorials - <http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/generics/index.html>

Using Generics

Before Generics (Raw types)...

```
List myIntList = new LinkedList();
myIntList.add(new Integer(0));
Integer x = (Integer) myIntList.iterator().next();
```

A collection of type 'Object'

- Can be used to store any type
- But the compiler can't enforce type safety

Using Generics:

```
List<Integer> myIntList = new LinkedList<Integer>();
myIntList.add(new Integer(0));
Integer x = myIntList.iterator().next();
```

With Generics, we specify the type as parameter when we instantiate the generic class. Advantages:

- The generic class can still be used to hold different types every time it is instantiated. (It is generic...)
- The compiler can use the specified type now enforce type safety.
- No need for casting from Object to the actual type.

תזכורת

- אם Sub הוא תת-טיפוס של Super אז המערך Super[] הוא תת-טיפוס של המערך Sub[] (זיכור, Integer יורש מ Number)

```
✓ Integer[] intArr = new Integer[10];
Number[] numArr = intArr;
numArr[0] = 2.3 // throws ArrayStoreException
// type safety was compromised
```

- זה לא נכון לגבי טיפוסים גנריים!

```
• לדוגמא, List<Super> אינו תת-טיפוס של List<Sub>
✗ List<Integer> intList = new ArrayList<Integer>();
List<Number> numList = intList;
numList.add(new Double(2.3)); // Adding a Double to an Integer list?!
Integer I = numList.get(0); // Double is returned ?!
// The compiler prevents the assignment on the second line in
// order to prevent the potential type-safety ambiguity on the grey
// lines
```

בעיה:

כתובת מתודה גנרית שתקבל אוסף של אובייקטים כלשהם

Before Generics...

```
void printCollection(Collection c) {
    Iterator i = c.iterator();
    for (k = 0; k < c.size(); k++) {
        System.out.println(i.next());
    }
}
```

This old version could be called with any kind of collection as a parameter But – no type-safety

Naïve attempt using Generics:

```
void printCollection(Collection<Object> c) {
    for (Object e : c) {
        System.out.println(e);
    }
}
```

- Less useful than the old version.
- This version can only take Collection<Object>, which is not a super-type of all kinds of collections!

פתרון: Unbounded Wildcards

- אם כן, מהו טיפוס-האב של כל האוספים? Collection<?>
- ? מייצג טיפוס לא ידוע כלשהו (Unbounded wildcard)

```
void printCollection(Collection<?> c) {
    for (Object e : c) {
        System.out.println(e);
    }
}
```

הערות:

- האוסף שהמתודה מקבלת הינו גנרי על טיפוס כלשהו שאינו ידוע למתודה (למרות שנוצר בטרם שלוחו למתודה עם טיפוס גנרי מוגדר כלשהו).
- בקוד המתודה, ניתן לשלוח איברים רק כשהם מטיפוס Object.
- לא נוכל להוסיף איברים לאוסף c, כי לא ידוע לנו מה הטיפוס שלו.

```
Collection<?> c = new ArrayList<String>();
c.add(new Object()); // Compile time error
```

Unbounded Wildcard

• דוגמא נוספת:

• פונקציות הפועלות על מבנה ה-collection עצמו (shuffle, rotate, ...)

• במקרה זה, הטיפוס הגנרי של האוספים המתקבלים כפרמטרים למתודה לא משנה ולכן נרצה לקבל 2 אוספים שהינם גנריים על טיפוסים כלשהם (לא בהכרח מאותו סוג):

```
public static int numberOfElementsInCommon(Set<?> s1, Set<?> s2) {
    int result = 0;
    for (Object o : s1) {
        if (s2.contains(o))
            result++;
    }
    return result;
}
```

Bounded Wildcards

• לעיתים נרצה להציב מגבלות על הטיפוסים אותם תקבל מתודה גנרית מסוימת.

• דוגמא:

- נניח נרצה לכתוב מתודה המקבלת אוסף צורות אותן עליה לצייר.
- נרצה שהמתודה תהיה גנרית ותוכל לקבל אוספים שהינם גנריים על טיפוסים שונים (ועל כן נשתמש ב-Wildcard).
- אך נרצה שהמתודה תקבל רק אוספים של טיפוסים שירשיים מהממשק Shape (ועל כן נחסום את ה-Wildcard).

Bounded Wildcards - extends

```
public abstract class Shape {
    public abstract void draw(Canvas c);
}
```

```
public class Circle extends Shape {
    private int x, y, radius;
    public void draw(Canvas c) {...}
}
```

```
public class Rectangle extends Shape {
    private int x, y, width, height;
    public void draw(Canvas c) {...}
}
```

```
public void drawAll(List<? extends Shape> shapes) {
    for (Shape s: shapes) {
        s.draw(this);
    }
}
```

Wildcard הסולל חסם עליון המתודה תוכל לקבל כפרמטר כל רשימה שהטיפוס הגנרי שלה הוא Shape או תת מחלקה שלו. כלומר: List<Shape>, List<Circle>, List<Rectangle>

סוגי ה-Wildcards

- ישנם שלושה סוגים של wildcards:

 1. ? קבוצת "כל הטיפוסים" או "טיפוס כלשהו"
 2. ? extends T משפחת תתי הטיפוס של T (כולל T)
 3. ? super T משפחת טיפוסים העל של T (כולל T)

כתיבת מחלקה גנרית תוך שימוש בפרמטר גנרי

```
public class Node<T> {
    private T data;
    private Node<T> next;

    public Node(T data, Node<T> next) {
        this.data = data;
        this.next = next;
    }

    public T getData() {
        return data;
    }
}
```

כשנכתוב מחלקה גנרית, נגריז בראש המחלקה על הפרמטר שציינו את הטיפוס הגנרי (T במקרה זה). לאחר מכן, נניח שכל מופע של הפרמטר בקוד המחלקה יוחלף בטיפוס האקטואלי שאיתו תאותחל המחלקה. למשל, במקרה הבא יוחלף ב-Integer: `Node<Integer> node = new Node<Integer>(5,null);`

כתיבת מחלקה גנרית תוך שימוש בפרמטר גנרי חסום

```
public class Node<T extends Number> {
    private T data;
    private Node<T> next;

    public Node(T data, Node<T> next) {
        this.data = data;
        this.next = next;
    }

    public T getData() {
        return data;
    }
}
```

גם כאן ניתן להשתמש ב-extends וב-super כדי להגדיר חסמים על הטיפוסים ש-T יכול לקבל בעת יצירה של Node. למשל, אם ברצוננו ליצור Node שמאחסן רק טיפוסים מספריים.

דוגמאות לירושה של מחלקות גנריות

- ניתן לכתוב מחלקות גנריות שירשות ממחלקות גנריות
- יש לשים לב אילו פרמטרים גנריים צריך לצין בכל מחלקה

דוגמאות:

- מאגר מחרוזות

```
public class MyStringPool extends HashSet<String>
    Map עם מפתח שהוא תמיד Integer
```

```
public interface IntegerKeyMap<V> extends Map<Integer, V>
```

- רשימה המאפשרת לשמור עבור כל איבר, בנוסף, ערך מטיפוס אחר P

```
public interface PayloadList<E, P> extends List<E>
```

- רשימה דו-ממדית


```
public class ArrayList2D<E> extends ArrayList<List<E>>
```

הבדלים בין <T> ל-<?>

<?> Wildcard	<T> Type Parameter	משמעות
ש-? - כשנרצה להתייחס לטיפוס של ארגומנט שאינו ידוע	<T> - משמש כפרמטר טיפוס בעת הגדרת מחלקה גנרית. יוחלף ע"י טיפוס קונקרטי בעת יצירת מופע של המחלקה הגנרית.	מיקום הגדרה
אפשר להשתמש ב-? בכל מקום	צריך להצהיר על T בראש המחלקה (או מתודה במקרה של הגדרת מתודה גנרית)	מיפוי
כל שימוש ב-? יכול להתמנות לטיפוס אחר	כל שימוש ב-T מתמנה לאותו הטיפוס (באותו המחלקה)	יצירת עצמים
אי אפשר ליצור עצמים אלא רק מצביעים עם ?	אפשר ליצור עצמים עם פרמטר גנרי T, למשל <code>*new ArrayList<T>()</code>	עידכון אוספים
אי אפשר להוסיף עצמים לאוסף עם פרמטר ? (כי איננו יודעים מה הטיפוס שלו)	אפשר להוסיף עצמים לאוסף עם פרמטר T	



נתונה לנו היררכיית המחלקות הבאה:




תרגול

```
List<Tree> treeList = new ArrayList<>();
```

שאלה: לאילו מן הבאים ניתן לעשות השמה ל-treeList?

- ✗ List<Plant> 11 = treeList
- ✗ List<AppleTree> 12 = treeList
- ✗ ArrayList<Tree> 13 = treeList
- ✗ LinkedList<Tree> 14 = treeList
- ✓ Collection<Tree> 15 = treeList
- ✓ List<? extends Plant> 16 = treeList
- ✓ List<? extends Tree> 17 = treeList
- ✓ List<? super Tree> 18 = treeList
- ✗ List<? super Plant> 19 = treeList
- ✓ Collection<?> 110 = treeList



קצת על חריגים (EXCEPTIONS)

חריגים - Exceptions


- כאשר מתודה נתקלת בשגיאה בזמן ריצה ואינה יכולה לסיים את פעולתה הנורמלית, היא יכולה לזרוק חריג (Exception).
- במקרה כזה המשך הקוד לא ירוץ (בדומה ל-return) ולא יוחזר ערך מהפונקציה.
- כאשר פונקציה שקראנו לה זורקת חריג, ניתן לטפל בו או לזרוק אותו הלאה אל המתודה הקוראת.
- במקרה והמתודה זורקת את החריג הלאה, יש להצהיר עליו בחתימת המתודה, אלא אם מדובר בחריג היורש מ- RuntimeException.

חריגים - Exceptions

- החריגים בג'אווה מיוצגים ע"י היררכיה של מחלקות כאשר החריג הכללי ביותר מיוצג ע"י המחלקה Exception.
 - סוג נוסף של שגיאה – Error – על שגיאות מסוג זה אין צורך להצהיר, ולא ניתן לתפוס אותן.
- דוגמא:**
- התכנית הבאה קוראת מספרים מקובץ מסוים ושומרת אותם ברשימה.


חריגים - דוגמא

```
public class NumberList extends ArrayList<Integer>{
    public static void main(String[] args) {
        NumberList list = new NumberList();
        try {
            list.parseFrom("list.txt");
            System.out.println("done: " + list);
        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("FileNotFoundException");
        } catch (IOException | InputMismatchException e) {
            System.out.println("IOException or InputMismatchException");
        }
    }
    private void parseFrom(String fileName) throws IOException {...}
}
```



חריגים

```
public class NumberList extends ArrayList<Integer>{
    public static void main(String[] args) {...}
    private void parseFrom(String fileName) throws IOException {
        Scanner scanner = new Scanner(new FileInputStream(fileName));
        try {
            while (scanner.hasNext()) {
                add(scanner.nextInt());
            }
        } finally {
            System.out.print("Finally...");
            scanner.close();
        }
        if (size() < 3) {
            throw new RuntimeException("Size is too small: " + size());
        }
    }
}
```

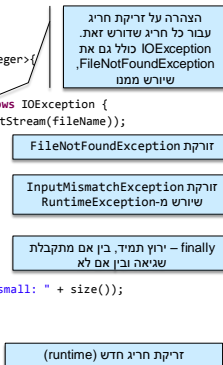

מה יודפס עבור הקלט...

- list.txt מכיל 134 2342 433 134
Finally...done: [134, 2342, 433]
- list.txt מכיל 134 2342
`Finally...Exception in thread "main" NumberList$1: Size is too small: 2 at NumberList.parseFrom(NumberList.java:35) at NumberList.main(NumberList.java:14)`
- list.txt מכיל 134 2342 seven
Finally...IOException or InputMismatchException
- list.txt אינו קיים
FileNotFoundException

• זהו להיום...

